

Cenově výhodné řešení

MULTIMAT

Zařízení na využití dešťové vody

MÉNĚ NEŽ 0,2 WATU
97%
ÚSPORNĚJŠÍ
PŘI PROVOZU STAND-BY
wisy

- Kompletní technika pro využití dešťové vody v cenově úsporném provedení
- Spolehlivý provoz díky ponornému čerpadlu
- Automatické doplňování denní potřeby vody z řadu do nádrže
- Snadná montáž
- Úsporná technika, provoz stand-by s méně než 0,2 W

Řízení a doplňování vody umístěné v domě



Řídicí jednotka v domě:

Spínací automat Zeta 02, spínací tlak 1,5 baru, s manometrem, ukazatelem provozních stavů a elektrickou zásuvkou

Volný výtok pitné vody s magnetickým ventilem

Upevňovací konzola, prostorově nenáročná, k umístění na zeď

Připojovací hadice ze speciálního kaučuku se speciálním opletením z nerez oceli, pro volný nátok pitné vody a odvod do nádrže



Ponorné čerpadlo do nádrže k odběru vody přes plovoucí odběrný koš



Výbava v nádrži:

ponorné čerpadlo Multigo


Plovoucí anebo pevný sací koš z nerez oceli, velikost filtračních ok síta 0,3 mm

Plovákový spínač se sacím košem přizpůsobený k připevnění na čerpadlo


Výhody:

- Velmi nenáročná na prostor
- Bez hluku v domě
- Vysoká spolehlivost díky ponornému čerpadlu
- Pomocí ponorného čerpadla v nádrži udržuje rozvody dešťové vody pod tlakem
- Řídicí jednotka kontroluje stav vody v nádrži a v případě potřeby automaticky doplní do nádrže dešťové vody pitnou vodu z vodovodního řádu

V nádrži je umístěno ponorné čerpadlo s plovoucím sacím filtrem

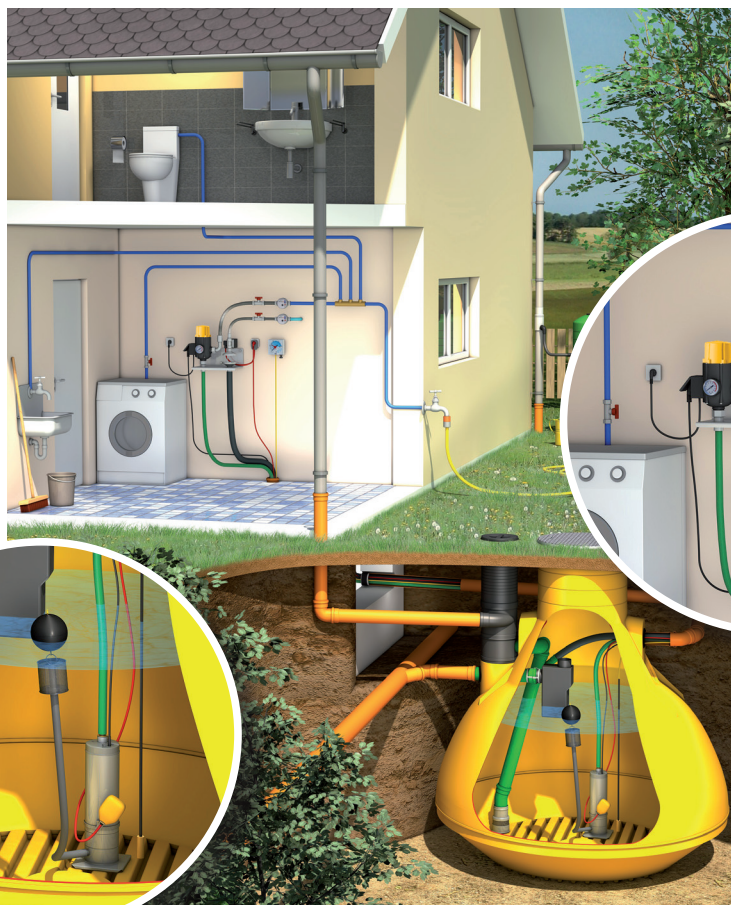

Princip zařízení na využití dešťové vody s řídicí jednotkou Multimat a nádrží dešťové vody Wisy s filtrem WFF

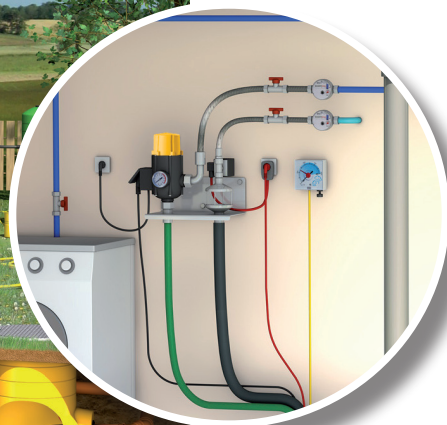

V domě je umístěná konzola se spínacím automatem a jednotkou doplňování vody. Příslušenství na přání: ukazatel stavu vody v nádrži

Zařízení na využití dešťové vody Multimat

Ident.č.

- Multimat s ponorným čerpadlem Multigo 205, max. průtok 75 l/min., max. dopravní výška 47,7 m, skládající se ze:
 - **Nástěnná konzola, umístěná v domě, obsahující:**
 - Spínací automat Zeta 02, spínací tlak 1,5 baru s manometrem a indikací provozu
 - Volný výtok pitné vody, 1/2" s magnetickým ventilem, připojovací hadice ze speciálního kaučuku s nerezovým opláštěním, kulový kohout s filtrem
 - Nástěnná konzola z nerez a upevňovacími díly
- **Vnitřní vybavení nádrže s plovoucím sacím filtrem:**
 - vícestupňové čerpadlo Multigo se základovou deskou (22 x 22 cm) z nerez oceli, elektrický kabel 20 m a spouštěcí lano 3 m
 - Plovákový spínač se zapínací pákou a pouzdem, 20 m kabel s integrovaným spínačem
 - Plovoucí sací filtr s jemnou filtrační vložkou o velikosti ok 0,3 mm, s vysoce flexibilní sací hadicí 0,75 m
- Multimat (výbava dle výše uvedeného popisu) s čerpadlem Multigo 407, max. průtok 125 l/min., max. dopravní výška 49,4 m

RW 90 08

RW 90 12

Příslušenství

- Hadicové napojení pro Multimat (výtlač dešťové vody do domu), výtlačná hadice 1 x 3/4" s obloukem a kulovým kohoutem 3/4" RW 7001
- 2 vodoměry 2 x 1" vnější závit, pro Multimat, 2 připojovací šroubení pro vodoměry 1" převlečná matice a 3/4" vnější závit, 1" převlečná matice a 1/2" vnitřní závit RW 7010
- Hadicové hrdlo 1", 1" 1/4 vnější závit, se zpětnou armaturou, směr proudění od závitu k hrdlu ST 1010
- Ukazatel stavu hladiny, pneumatický, k ruční obsluze FA 9910

K elektrickému zapojení tohoto zařízení jsou potřeba 2 zástrčky, které nejsou součástí Multimatu.



Výrobce: WISY AG
D-63699 Kefenrod, Německo
www.wisy.de
info@wisy.de



Zastoupení pro ČR:
Dolium-tech s.r.o.
www.dolium-tech.cz
info@dolium-tech.cz